


# ブーマー H195

## 3ブーム2バスケット型ホイールジャンボ

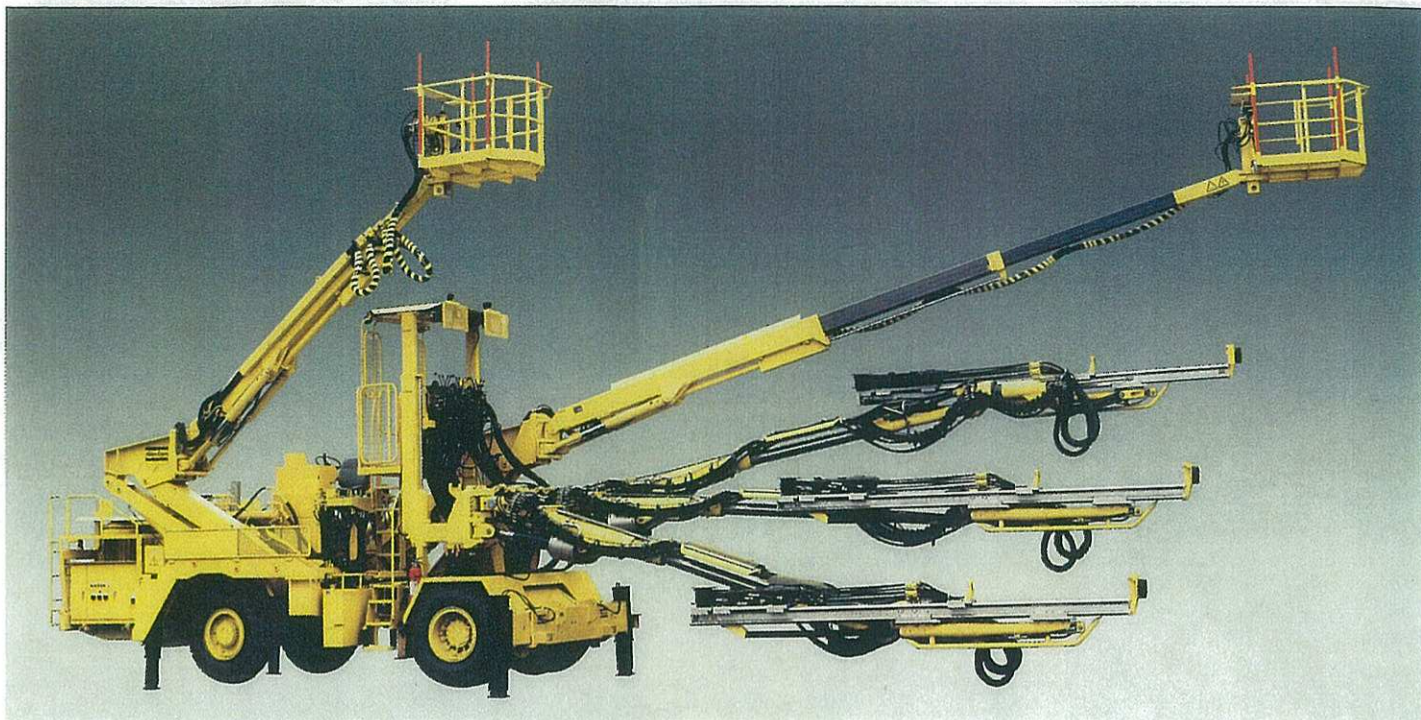


### 特徴

- COP1238ME、LPを搭載。また超高速さく岩機COP1838も搭載できます。
- 4輪駆動により悪路でも高い移動性能があります。
- 重量当たりのエンジン馬力が大きく機動性が良好です。
- バスケットはスイング方式を採用しています。
- 余振りの防止にデジタル式角度計がオプションで搭載可能であります。
- 1.5m上下できるリフトアップデッキにより高い場所から差し角を見ることができ余振りの防止に役立ちます。

### 仕様

総重量	約40ton
登坂能力	14°
走行速度	12km/h
さく岩機	COP1238
ブーム	BUT35
フィード	BMH6312 / BMH6314
フィード全長	5,287mm / 5,882mm
フィード長	3,443mm / 4,043mm
ロッド長	3,700mm / 4,310mm
エンジン形式	日産ディーゼルNE6T
排気量	7,412cc
定格出力/回転数	180ps / 2,200rpm
電動モーター	55kW×3台
必要電力	179.5kw
電圧	400 / 440V
推奨電源設備	400KVA以上
必要水圧・噴出圧	7kg/cm <sup>2</sup> ・12kg/cm <sup>2</sup>
必要水量	200 l / min

### 外形寸法

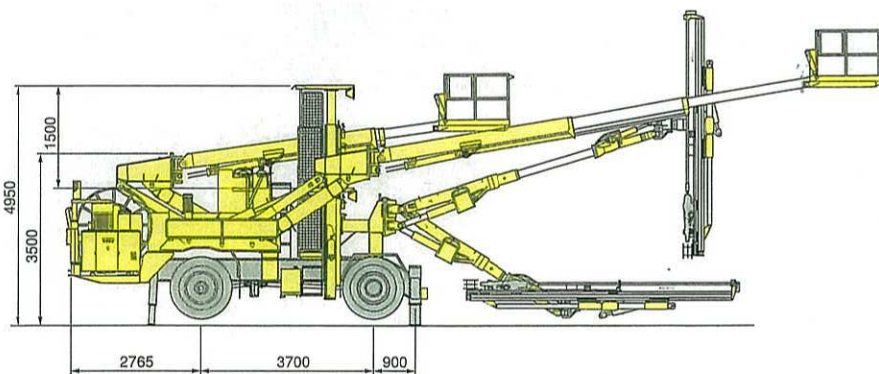

### さく孔範囲図 (平行さく孔時)

