


WA380-5 トンネル仕様車

外形図

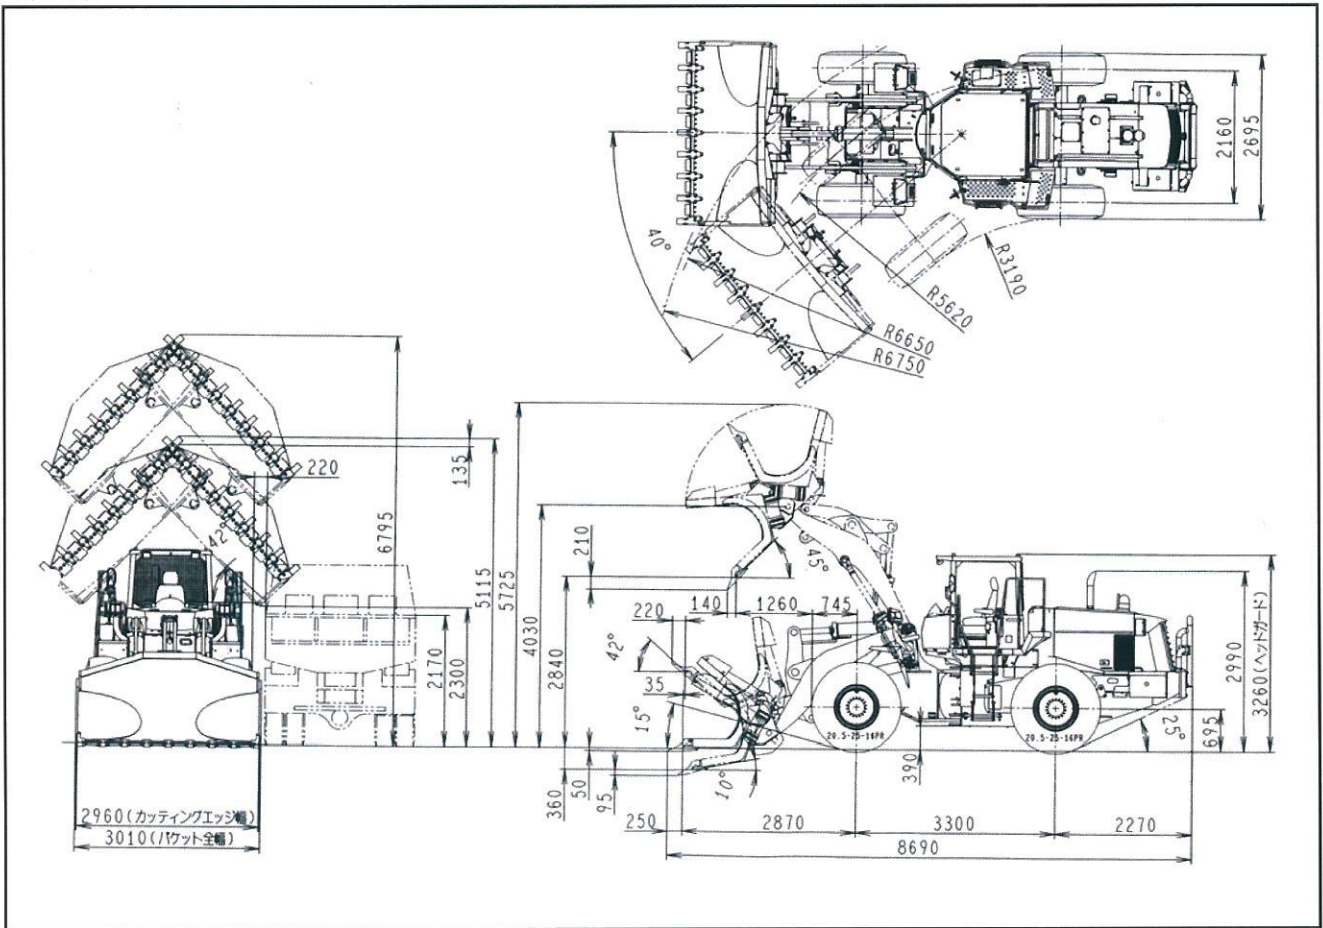

仕様

項目	WA380-5T	
指定No.	2-956	
騒音値 (周囲7m, エレキ平均)	68 dB(A)	
運転質量	18590 kg	
バケット容量 (カッティングエッジ付)	2.3 m ³	
タイヤサイズ	20.5-25-16PR	
性能	走行速度 (前進/後進) 1速	6.3 km/h / 6.7 km/h
	2速	11.4 km/h / 11.8 km/h
	3速	20.2 km/h / 21.0 km/h
	4速	31.5 km/h / 32.5 km/h
	アーティキュレート角度	40°
最小回転半径 (最外輪中心)	5,620 mm	

項目	WA380-5T	
寸法	全長	8,690 mm
	全幅 (車体幅)	2,695 mm
	全幅 (バケット幅)	3,010 mm
	全高 (ヘッドガード上端)	3,260 mm
	軸距 (ホイールベース)	3,300 mm
	輪距 (トレッド: 前後輪共)	2,160 mm
	最低地上高	360 mm
	ダンピングクリアランス	2,840 mm
ダンピングリーチ	1,260 mm	
エン	名称	コマツ SAA6D114E-2-A
ジン	定格出力/定格回転速度	140 kW (190 PS) / 2,000 rpm

●本機は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。また、カタログ用にポーズつけて撮影したものであり、安全のために、実際にはこのような状態で機械を放置しないようご注意ください。

●本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。

●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。コマツでは車両教育を実施しておりますのでご利用ください。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

営業本部 TEL. 03-5561-3439

商品企画室 TEL. 03-5561-4346

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <http://www.komatsu.co.jp>