


# 外形図

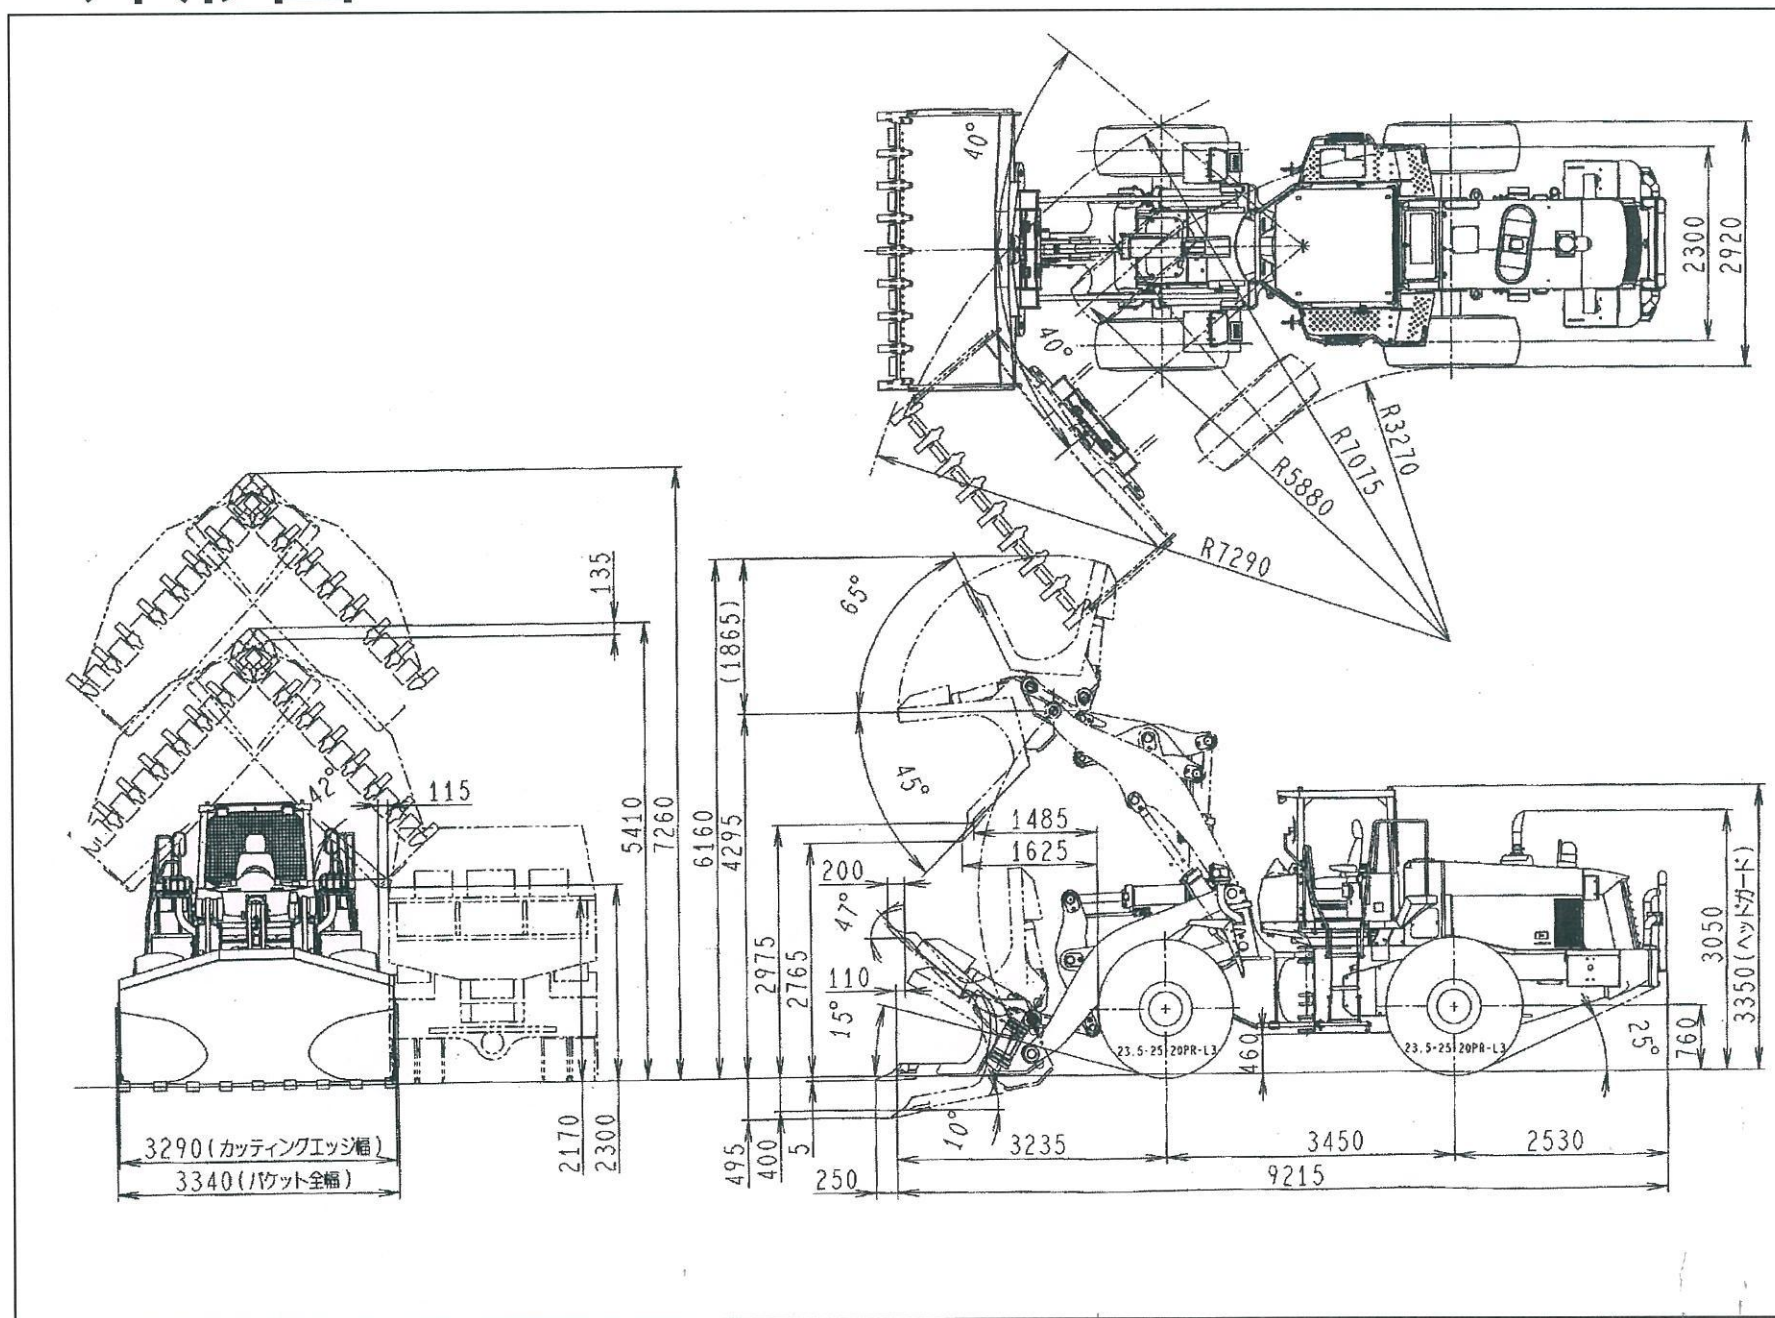

# 仕様

項目			WA470-5T	WA450-3ETNL		
運転質量			kg	24,750	23,880	
定格出力			kW[PS]/rpm	195[265]/2000	194[263]/2200	
バケット容量 (山積)			m <sup>3</sup>	3.0(セグメントエッジ付)	←	
常用荷重			kg	5,400	←	
タイヤサイズ				23.5-25-20PR	←	
性能	走行速度	1速 前進/後進	km/h	5.8/6.1	6.2/6.4	
		2速 前進/後進	km/h	11.2/11.9	11.2/11.7	
		3速 前進/後進	km/h	20.2/21.4	19.8/20.7	
		4速 前進/後進	km/h	33.1/34.7	31.5/32.7	
	最小回転半径	最外輪中心/車体最外側	mm	5900/7290	5675/7140	
寸法	全長		mm	9,465	9,340	
	全幅(車体)		mm	2,920	←	
	バケット幅		mm	3,340	←	
	全高	ヘッドガードキャノピ		mm	3,350	←
		バケット上昇サイドダンプ時(爪先端)		mm	7,260	←
	輪距		mm	3,450	3,400	
	最低地上高		mm	460	←	
	バケットヒンジピン高さ		mm	4,295	←	
	ダンピングクリアランス	フロントダンプ(45°前傾刃先)		mm	2,975	←
		サイドダンプ		mm	4,235	←
	ダンピングリーチ (直進状態)	フロントダンプ(45°前傾刃先)		mm	1,485	1,435
		サイドダンプ(直進)		mm	115	←
サイドダンプ放出角		度	42	←		
エンジン	名称			コマツSA6D125E-3-A	コマツSA6D125E-2-A	
	総工程容積(総排気量)		L[cc]	11.04[11040]	11.04[11040]	
ブレーキ	足ブレーキ形式			油圧式4輪制御密閉式ディスク		
	駐車ブレーキ形式			トランスミッション出力軸制動湿式ディスク		
油類	燃料タンク容量		L	390	400	
容量	エンジン潤滑油		L	44	44	